


Spustenie skriptu.

Skript – súbor SQL príkazov na uskutočnenie zmien v štruktúre databázy alebo na úpravu dát. Má príponu sql. V uvedenom príklade **ceny.sql**.

1. uložiť skript (súbor s príponou .sql) na pevný disk, napr., na C, na plochu...
2. spraviť **zálohu databázy**
3. **WISP** budem mať otvorený **len na 1 počítači** a to na základnej ponuke s modulmi /Účto-POZA-DPH-Fakturácia... – vid'. obrázok vľavo/



4. V hlavnom okne programu (obrázok vľavo) stlačíme naraz kombináciu klávesov Ctrl+Shift+Alt+R. (**CTRL+ALT+SHIFT podržať stlačené a ťukneme na písmeno R**)
5. Zadáme hlavné heslo a vyberieme príslušný skript (prípona .sql), uložený na disku (na obrázku vpravo je to súbor **ceny.sql**)

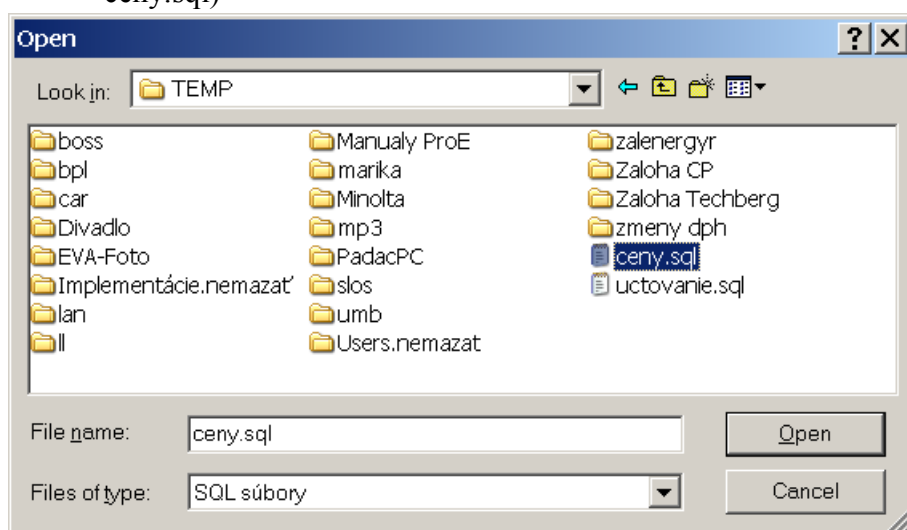

6. Na otázku : Spustiť príkazy zo súboru xxxxx.sql odpovieme Áno.
7. Počkáme, kým po vykonaní príkazov program oznámi, či boli príkazy vykonané úspešne, alebo nie.
8. Po skončení **zavrieme a otvoríme WISP** a skontrolujeme